



# Kompaktapparatskåp AE

Bredd: 380 – 800, höjd: 500 – 1000

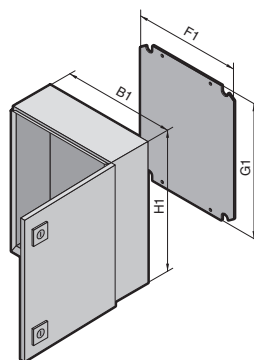

B  
1.2

Kompaktapparatskåp AE

**Material:**  
Stålplåt

**Ytbehandling:**  
Svep och dörr:  
elektrodooppgrunderade,  
pulverlackerade på utsidan  
i RAL 7035 struktur  
Montageplåt: förzinkad

**Kapslingsklass:**  
IP 66 enligt EN 60 529/09.2000,  
NEMA 4 uppfylls.

**I leveransen ingår:**  
Slutet svep, enkeldörr,  
1 plåtfläns i botten,  
högerhängd dörr,  
som kan ändras till vänster-  
hängd,  
med 2 vridlås,  
inskummad dörrtätning,  
förzinkad montageplåt.

**Godkännanden,**  
se sidan 28.

**Detaljritning,**  
se sidan 1177.

Bredd (B1) mm	Förp.	380	380	400	400	500	500	500	600	600	Sidan
Höjd (H1) mm		600	600	500	800	500	500	700	600	600	
Djup (T1) mm		210	350	210	300	210	300	250	210	250	
Montageplåtens bredd (F1) mm		334	334	354	349	449	449	449	549	549	
Montageplåtens höjd (G1) mm		570	570	475	770	470	470	670	570	570	
Montageplåtens tjocklek mm		2,5	2,5	2,0	2,5	2,5	2,5	3,0	2,5	2,5	
Art. nr. AE	1 st.	1038.500	1338.500	1045.500	1037.500	1050.500	1350.500	1057.500	1060.500	1054.500	
Vikt (kg)		15,6	19,4	13,0	26,2	16,8	19,6	31,2	22,8	24,8	

## Tillbehör

Plåtfläns	Storlek	3	4	4	4	4	4	4	5	5	från 1048
	Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

Bredd (B1) mm	Förp.	600	600	600	600	600	760	760	800	800	Sidan
Höjd (H1) mm		600	760	760	800	1000	760	760	600	1000	
Djup (T1) mm		350	210	350	250	250	210	300	300	300	
Montageplåtens bredd (F1) mm		549	549	549	549	539	704	704	749	739	
Montageplåtens höjd (G1) mm		570	730	730	770	955	730	730	570	955	
Montageplåtens tjocklek mm		2,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	2,5	3,0	
Art. nr. AE	1 st.	1360.500	1076.500	1376.500	1058.500	1090.500	1077.500	1073.500	1055.500	1180.500	
Vikt (kg)		28,4	32,1	36,0	33,6	50,5	40,0	44,5	33,9	57,0	

## Tillbehör

Plåtfläns	Storlek	5	5	5	5	5	5	5	5	5	från 1048
	Antal	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

## Låssystem

Standardlåsansats som är utbytbar mot låsansatser 27 mm, utförande A, se sidan 956,  
säkerhetslås, plasthandtag och T-handtag, utförande B, se sidan 954 – 957.

**Skåp beställs i RAL 7032 struktur med slutsiffra .600, grunderat med slutsiffra .800. Leveranstid på begäran.**



**Plåtflänsar,**  
förpräglade,  
art. nr. se sidan 1049.



**Ritningsficka av plexiglas,**  
fastskruvad,  
art. nr. se sidan 966.

Tillbehör sidan 890 AE rostfritt stål sidan 308 AE IP 69K sidan 131 AE EMC-skärmd sidan 328 AE Ex-skyddad sidan 325  
Kompaktapparatskåp Hygienic Design sidan 299